


RotaCut®

Der RotaCut®-Nasszerkleinerer mit integriertem Schwergutabscheider für sichere Prozesse und geringere Wartungskosten

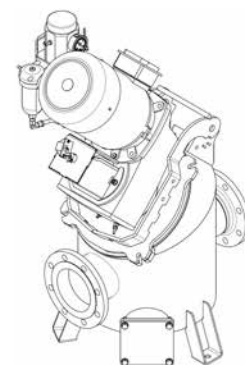

Typ	Max. Durchflussmenge	Optionale Drehzahlen	Optionale Motorleistung	Erforderlicher Öldruck	Erforderliche Ölmenge	Schwergutabscheider/ verfügbare Bauformen	Schneidsiebe verfügbar mit Kugeldurchgang
	m³/h	min⁻¹	kW	bar	l/min		mm
Elektrisch angetrieben							
RCQ-20G	90	87 – 320	1,1 – 2,2			Inline	10/15/20
RC 3000	180	76 – 326	1,5 – 4,0			Inline	4/8/10/12/15/20/28
RCQ-26G	180	72 – 326	2,2 – 5,5			Inline	4/8/10/12/15/20/28
RC 5000	300	76 – 330	1,5 – 5,5			Inline	4/6/8/10/12/15/24/30
RC 5000pro	300	66 – 330	1,5 – 7,5			Inline, Compact XL	4/6/8/10/12/15/24/30
RCQ-33G	300	72 – 326	2,2 – 5,5			Inline	4/6/8/10/12/15/24/30
RCQ-33Gpro	300	115 – 292	5,5 – 7,5			Inline, Compact XL	4/6/8/10/12/15/24/30
RC 10000pro	600	66 – 319	2,2 – 7,5			Inline, Compact XL	4/8/10/12/16/20/25/34/38
RCQ-43Gpro	600	115 – 292	5,5 – 7,5			Inline, Compact XL	4/8/10/12/16/20/25/34/38
RCX-48	600	114 – 311	5,5 – 11			RCX, DRS	4/8/10/12/16/20/25/34/38
RCX-58	780	94 – 276	7,5 – 15			RCX, DRS	4/8/10/12/16/25/34/40/50
RCX-68	1.200	98 – 243	11,0 – 18,5			RCX, DRS	30/40/50
Hydraulisch angetrieben							
RC 3000	180			50–70	40	Inline, MXL	4/8/10/12/15/20/28
RC 5000	300			60–80	45	Inline, MXL, M/MX	4/6/8/10/12/15/24/30
RC 10000	600			70–100	60	Inline, MXL, M/MX	4/8/10/12/16/20/25/34/38
RCX-58	780			90–125	75	RCX, DRS, MXL	4/8/10/12/16/25/34/40/50